


EP-S680 (친환경 수용성, 통기 기능제품)

친환경, 고강도, 통기성, 수용성 코팅제품, 선박 내부, 철판, 벽돌, 목재에도 사용 가능하며, 식품회사(HACCP) 나 전기, 전자, 제약(GMP)등 친환경을 요구하는 바닥과 벽체사용 가능한 코팅제품(유색, 반광택)

■ 제품 시공순서

- (2차) : 비아크리트 EP-S680
- (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210 (선택) or EP프라이머
- 기판 : 콘크리트, 시멘트

■ 제품 두께

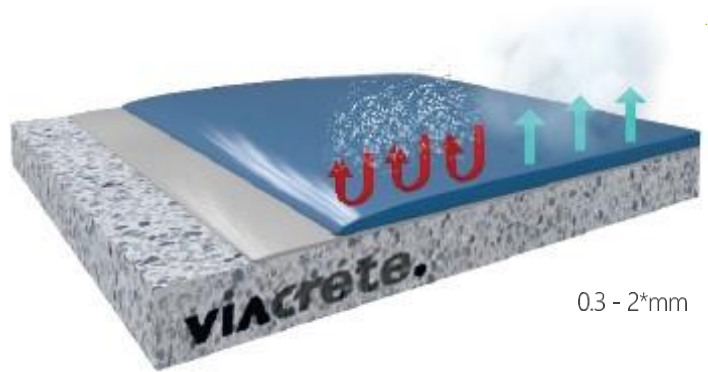

■ 제품 특징

내 화학성 / 고형분 제품 / 건강 관련 환경 오염 미방출 / 수증기 투과성 / 자외선(UV)차단 및 색상의 안정성 / 친환경 식품, 전기, 전자, 제약 벽 코팅제품

■ 시공 현장

친환경 주차장 바닥 코팅제품(무향, 무취, 통기, 자외선(UV)차단) / 식품회사(HACCP) 벽 코팅제품 / 전기, 전자, 제약(GMP) 벽 코팅제품 / 친환경 바닥 (얇게 코팅 가능한 경제적인 친환경 코팅제품)

■ 제품 장점

- 고강도, 우수한 내 화학성
- 내 충격성 및 내 마모성
- 무향, 무취
- 통기성 제품, 무용제
- AgBB 및 유럽 건축 건강 영향성 평가(승인)
- 손쉬운 청소 및 관리
- 빠른 시공, 물을 많이 쓰는 현장 제품
- 식품, 제약산업의 HACCP 및 GMP 지침을 준수합니다.



■ 비아크리트 VIACEM (제품성적서)

테스트 품목	표 준	결 과
쇼어 경도	EN ISO 868	80 일 후 D28
충격 저항	EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
전자 계수	DIN 53504	ca. 70000 kg/cm ²
수증기 투과율	ASTM E 96/E 96M:12	D - 36.17 g/24h.m ²
내 마모성	EN ISO 5470-1	≤ 25 mg
압축 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 500 kg/cm ²
굴곡 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 200 kg/cm ²
저 방 출	AgBB and M1	시공완료 후 3 일
내 연 성	EN 13501-1	Bfl-S1
녹색 라벨 싱가포르 (친환경 인증)		시공완료 후



(유)비아크리트
VIACRETE KOREA

수입원 본사 :전라북도 군산시 옥구읍 광월안길3,1동
Tel.(063)466-2157~8 Fax.063)466-2159
Mobile. 010-4651-2156
E-mail. viacrete246@naver.com www.viacor.co.kr