




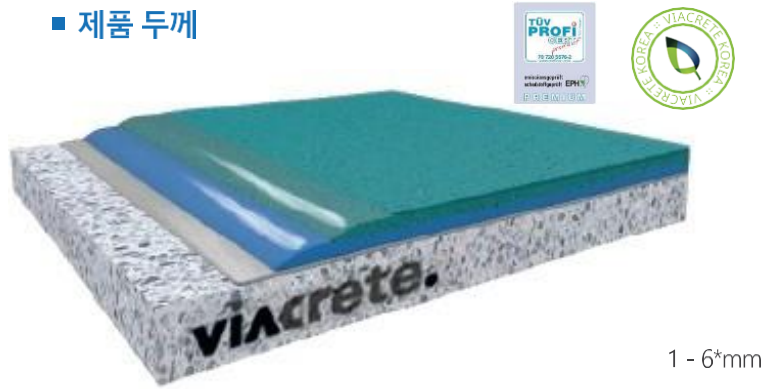
ELASTIC SKY(인테리어-소음방지,쿠션제품)

인테리어, 환경오염 미 방출 및 탄성 폴리 우레탄 수지 코팅, 아주 좋은 자외선(UV)차단 및색상 안정, 충격음 감소 (소음감소), 편안한 발 느낌, 발에 따뜻함, 미각적인 색상 화학적 및 기계적 저항력

■ 제품 시공순서

-  (3차) : 비아크리트 ELASTIC SKY
-  (2차) : 폴리우레탄계 : 탄성 제품 하도(선택)
-  기판 : 콘크리트, 몰탈

■ 제품 두께



■ 제품 특징

아주 좋은 자외선차단(UV) 및 색 안정성 /미각적인 색상이 많은 SKY 색상 / 눈슬림(미끄러움 방지) /충격음 감소 (소음감소), 발의 편안함 / AgBB 및 유럽 건축 건강 영향성 평가(승인) / 인테리어 효과

■ 시공 현장

학교, 유치원, 체조실 / 병원, 요양원 / 사무실 및 공공 건물, 호텔 / 식당, 공항, 관공서 건물 / 상점, 휴게실, 개인 거실

■ 제품 장점

- 최대 3dB까지 감소시키는 충격음 (소음감소)
- AgBB 및 유럽 건축 건강 영향성 평가(승인)
- 발의 편안함, 관절의 부드러움, 영구적인 신축성 제품
- 높은 내 마모성, 내 충격성
- 균일하고 미끄러운 표면
- 청소 및 유지 보수가 용이합니다.
- 미각적인 색상이 많은 SKY 색상
- 아주 좋은 자외선 차단(UV) 및 색 유지
- 난방용 바닥에 적합 (난연성 바닥재) Bfl-s1
- 식품, 제약산업의 HACCP 및 GMP 지침을 준수합니다.





■ 비아크리트 ELASTIC SKY (제품성적서)

테스트 품목	표 준	결 과
인장 강도(코팅)	DIN 53504	건조 >30, 습윤 > 15 (논슬립)
쇼어 경도(코팅)	EN ISO 868	28 일 후 D 75
충격 저항	EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
노치 강도	DIN 53515	ca. 120 kg/cm ²
내 마모성	EN ISO 5470-1	≤ 25 mg
압축 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 560 kg/cm ²
굴곡 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 200 kg/cm ²
인장 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 90 kg/cm ²
결합 강도	EN ISO 4624	분 기판 품질에 따라 15 kg/cm ²
화재 분류	EN 13501-1	Bfl-s1(난연성)
환경 오염	ISO 16000-3,6,9 u. EN 16516	건강 관련 환경 오염 미배출



(유)비아크리트
VIACRETE KOREA

수입원 본사 :전라북도 군산시 옥구읍 광월안길3,1동
Tel.063)466-2157~8 Fax.063)466-2159
Mobile. 010-4651-2156
E-mail. viacrete246@naver.com www.viacor.co.kr