




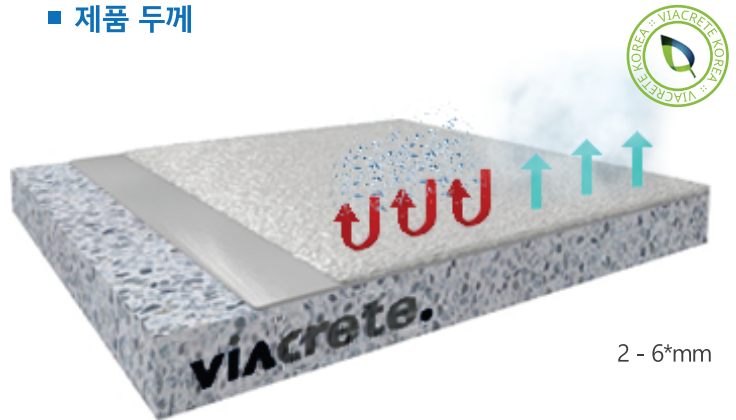
VIACEM(친환경 무기성, 불연성 제품)

친환경, 고강도 무기성, 셀프레벨링제품, 불연성, 무향, 무취, 빈티지 바닥용 제품, 두께를올리기 위한 중간 고강도 시멘트계열 제품 (수분 많은 바닥에 프라이머 없이 1차 커버 가능 제품)

■ 제품 시공순서

-  (2차) 무기성 제품 : VIACEM(시멘트 색)
-  (1차) 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF(스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 시멘트

■ 제품 두께



■ 제품 특징

AgBB 및 유럽 건축 건강 영향성 평가(승인) / 미끄럼방지 / 내 충격성 / 불연성 제품 / 셀프레벨링 제품 / 무향, 무취제품 외 기타 승인제품

■ 시공 현장

식품 관련 PU-크리트 바닥 중간 고강도 제품(도축장, 육가공, 기타 식품 산업공장) / 학교주방, 병원, 크린사업장 (중간 고강도 제품) 창고 및 유통 센터(중간 고강도 제품) / 화학 산업(중간 고강도 제품) / 전자회사, 제약회사, GMP (중간 고강도 제품) / 인테리어-빈티지 바닥제품 / 바닥 레벨링 제품

■ 제품 장점

- 고강도, 우수한 내 화학성
- 내 충격성
- 고온, 저온에 강함(-15° C ~ +90° C)
- 무향, 무취
- 통기성제품, 무용제
- AgBB 및 유럽 건축 건강 영향성 평가(승인)
- 논슬립(미끄럼 방지면)
- 불연성 바닥재
- 비아크리트 폴리우레탄 크리트제품의 중간 고강도 제품
- 바닥레벨을 잡기위한 셀프레벨링 무기성 제품
- 인테리어 - 빈티지 바닥 중간 고강도 제품
- 식품, 제약산업의 HACCP 및 GMP 지침을 준수합니다.





■ 비아크리트 VIACEM (제품성적서)

테스트 품목	표 준	결 과
미끄럼 저항	DIN 51130	건조 >30, 습윤 > 15 (논슬립)
쇼어 경도	EN ISO 868	28 일 후 D 75
충격 저항	EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
온도 저항		-5 °C --+ 70 °C (3mm) -15 °C --+ 90 °C (4mm)
열팽창 계수	ASTM C531	5.8 x 10-5/°C
내 마모성	EN ISO 5470-1	≤ 25 mg
압축 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 500 kg/cm ²
굴곡 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 200 kg/cm ²
인장 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 100 kg/cm ²
결합 강도	EN ISO 4624	분 기판 품질에 따라 15 kg/cm ²
화재 분류	EN 13501-1	Bfl-s1(난연성)
환경 오염	ISO 16000-3,6,9 u. EN 16516	건강 관련 환경 오염 미배출



(유) 비아크리트
VIACRETE KOREA

수입원 본사 : 전라북도 군산시 소룡동 1021-14
Tel. 063 - 461 - 6286 Fax. 063 - 468 - 6287
Mobile. 010 - 4651 - 2156
E-mail. honam246@naver.com

www.viacor.co.kr